


## CHIUSINI QUADRATI

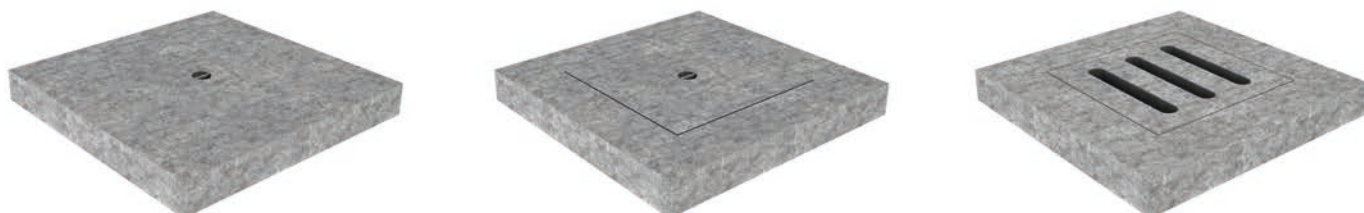

### CHIUSINI E CADITOIE

I chiusini e le caditoie utilizzati come "elemento" di copertura dei "pozzetti tipo leggero" per ispezione o per la raccolta e lo smaltimento delle acque, e classificati in base alla destinazione di utilizzo:


- per traffico pedonale;
- per traffico leggero;

Provisti di foro passante o aggancio in ferro idoneo per il sollevamento e comprendono:

Elementi di chiusura per pozzetti e solette idonei ad aree pedonali non soggette al traffico veicolare, costituiti da telaio esterno con o senza anima interna in pvc e da chiusino interno.

Realizzati in calcestruzzo, vibro compresso armato o fibrorinforzato, mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, la presenza nel mix design di aggiunte con latente attività pozzolanica garantisce al calcestruzzo la resistenza ai solfati e ne aumenta la permeabilità e resistenza all'abrasione come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.

Prodotti con impianti tecnologicamente all'avanguardia, con processori di controllo di produzione in linea in grado di garantire elevata e costante qualità della malta, partendo dall'attenta scelta delle miscele d'inerti, aggregati (conformi alla UNI 8520) e cemento (Tipo CEM II/A-LL42,5).

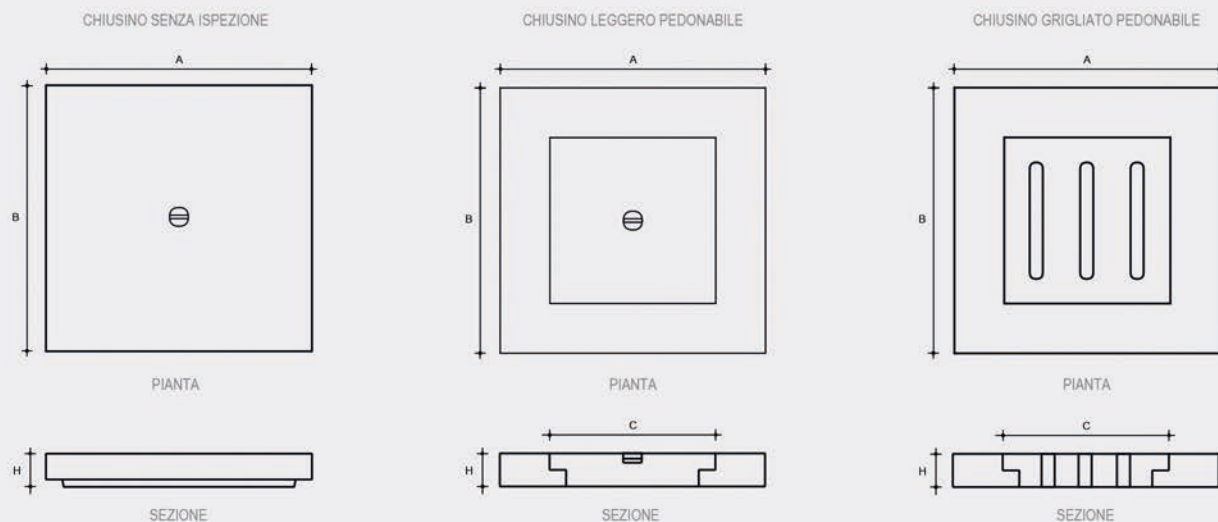

#### CHIUSINI SENZA ISPEZIONE / LEGGERI / GRIGLIATI PEDONABILI

COD. ARTI COLO	DIMENSIONI CM A - B - C	DIM. CM H	PESO KG (indicativo)
CH036	36x36x34	5,5	12
CH048	48x48x54	7	27
CH060	60x60x55	7	57
CH072	72x72x65	9	85
CH096	96x96x88	10	130