
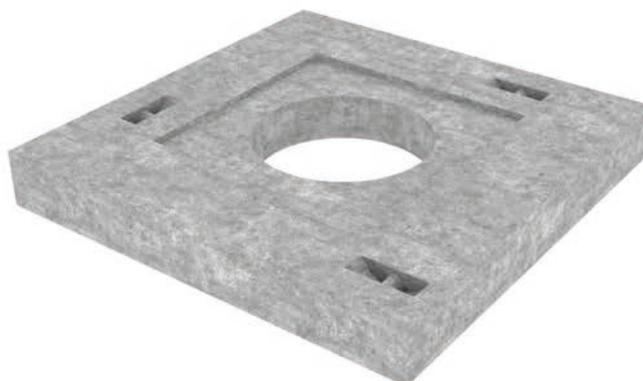


SOLETTE DI CHIUSURA PER POZZETTI

PIANTA CIRCOLARE - QUADRATA - RETTANGOLARE

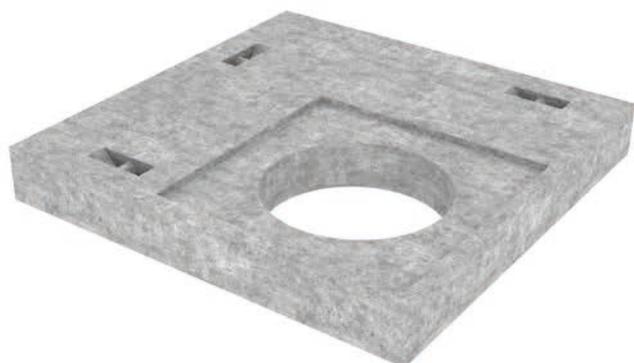

DESCRIZIONE

Realizzate in calcestruzzo armato o fibrorinforzato con finitura industriale prodotte mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto. La presenza nel mix design di aggiunte con latente attività pozzolanica garantisce al calcestruzzo la resistenza ai solfati e ne aumenta la permeabilità e resistenza all'abrasione come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104. Realizzate con impianti tecnologicamente all'avanguardia, con processori di controllo di produzione in linea in grado di garantire elevata e costante qualità della malta, partendo dall'attenta scelta delle miscele di inerti, aggregati (Conformi alla UNI 8520) e cemento (Tipo CEM II/A-LL42,5) e continuando nella verifica del processo di produzione, stagionatura e consegna di ogni singolo elemento in conformità alla norma UNI EN 1917 e munite di Dichiarazione di Prestazione CE.

Le solette standard, prodotte sia nella versione pedonale che carrabile, sono munite di un foro passante rettangolare di dimensioni 60 x 60 oppure circolare diametro 60 come prescritto dalla norma UNI EN 124. Calcolate per sostenere carichi pedonali o stradali di 1° categoria (zona 4) secondo il D.M. del 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su richiesta si progettano e realizzano solette su misura di qualsiasi geometria e forma per carichi standard o speciali.

La movimentazione e il posizionamento, delle solette sono resi veloci e sicuri da sistemi di aggancio certificati CE, annegati nel calcestruzzo, come previsto dalla normativa DL sl/1997, adatti a facilitare la movimentazione rispettando la sicurezza in ottemperanza al D. Lsg. 81/2008. L'assenza di viti e di saldatura garantisce la sicurezza delle operazioni previste.

SOLETTE NON CARRABILI DI CHIUSURA PER POZZETTI sp 10 cm

COD. ART.	DIMENSIONI	FORO	SPESSORE	PESO
SOL100S10	100x100	Ø60	10	170
SOL120S10	120x120	Ø60	10	275
SOL140S10	140x140	Ø60	10	400

SOLETTE CARRABILI DI CHIUSURA PER POZZETTI sp 10 cm

COD. ART.	DIMENSIONI	FORO	SPESSORE	PESO
SOL100S20	100x100	Ø60	20	340
SOL120S20	120x120	Ø60	20	545
SOL140S20	140x140	Ø60	20	790


SOLETTE NON CARRABILI DI CHIUSURA PER POZZETTI sp 15 cm

COD. ART.	DIMENSIONI	FORO	SPESSORE	PESO
SOL110S10	110x110	Ø60	10	220
SOL130S10	130x130	Ø60	10	335
SOL150S10	150x150	Ø60	10	465
SOL175S10	175x175	Ø60	10	650

SOLETTE CARRABILI DI CHIUSURA PER POZZETTI sp 15 cm

COD. ART.	DIMENSIONI	FORO	SPESSORE	PESO
SOL110S20	110x110	Ø60	20	440
SOL130S20	130x130	Ø60	20	670
SOL150S20	150x150	Ø60	20	930
SOL175S20	175x175	Ø60	20	1300
SOL210S20	210x210	Ø60	20	1945
SOL230S20	230x230	Ø60	20	2360
SOL250S20	250x250	Ø60	20	2800

SOLETTE DI CHIUSURA PER POZZETTI

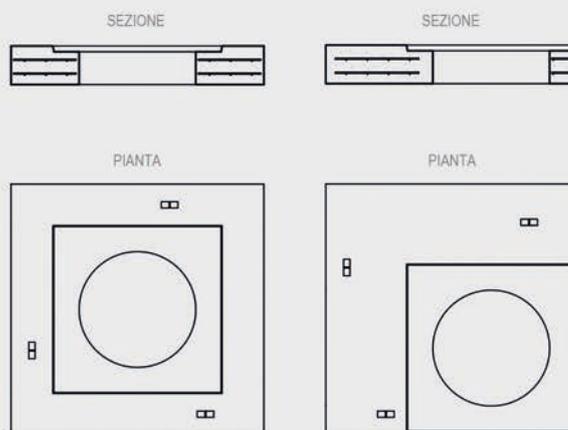

Su richiesta si possono produrre solette e fori con misure personalizzate.